

AUTOLAND

FUSO

FI



Foto referencial con accesorios.

EURO5






FUSO

LLÁMANOS AL
(01) 500 5444

ENCUÉTRANOS EN:
autoland.com.pe

MODELO	FI 1217R
Código de modelo	FIV1PKX2L
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	8,475 / 2,210 / 2,480
Distancia entre ejes	4,800
Voladizo Delantero	1,275
Voladizo Posterior	2,400
Trocha Delantera	1,790
Trocha Posterior	1,695
Largo carrozable (aprox.)	6,895
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular	11,990
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,960
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	8,030
Peso Seco	4,000
Capacidad de Carga Bruta	7,990
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	26.8% (Tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	9.4
MOTOR	4D37
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	3,907
Sistema de Alimentación	Inyección Directa TDI, Turbo Diesel Intercooler Sistema Common Rail
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx (kW/ RPM)	125 / 2,500
Torque máx(Nm/RPM)	520/1,500
Norma de emisiones	Euro V
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica 6 velocidades sincronizadas y 1 reversa
Relación de Transmisión	1ra: 6.696 - 2da: 3.806 - 3ra: 2.289 - 4ta: 1.48 - 5ta: 1.00 - 6ta: 0.728 - Rev: 6.294
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del Diferencial	6.33
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles laminados semielípticos con barra estabilizadora

FRENOS	
De Servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full Aire) + ABS
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Auxiliar	Freno de motor y Freno de escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V, 45 A
Baterías	2 x 12 Volts, 100 Ah
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	200
Capacidad Adblue (L)	32
Adicionales	Filtro y separador de agua Convertidor Catalítico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 255/70 R22.5
Posteriores	Dobles, 255/70R22.5
Aros	Tipo disco 7.5 x 22.5 (8 pernos)
EQUIPAMIENTO	
Espejos laterales de ángulo amplio de control manual	
Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto	
Cabinas abatibles manualmente con toma de aire alta	
Tanque de combustible con tapa con llave	
Tanque de Adblue con tapa con llave	
Luces direccionales con molduras laterales	
Faros halógenos delanteros	
Alarma de retroceso	
Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo	
Limpia parabrisas con aspersores integrados	
Aire forzado - Calefacción - Desempañador frontal	
Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel Multi-información digital	
Lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del motor	
Control de velocidad variable	
Luz LED interior central de cabina	
Tapasoles para piloto y co-piloto	
Posavasos en consola central	
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y co-piloto)	
Asiento de piloto ergonómico tipo butaca (deslizante y reclinable), con respaldar alto y cabezal integrado	
Asiento co-piloto tipo banca con respaldar alto y cabezales integrados (x2)	
Alzavidrios manuales	
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)	
Ventana posterior deslizante	
Guantera en lado del copiloto	
Consola superior porta documentos	
Set de herramientas estándar	

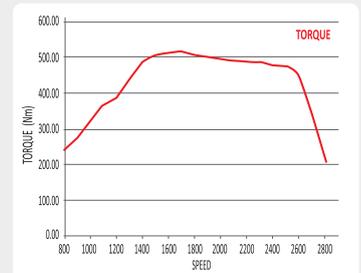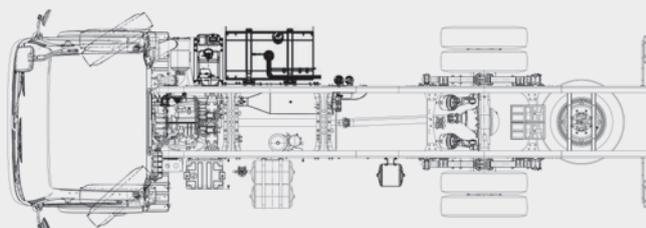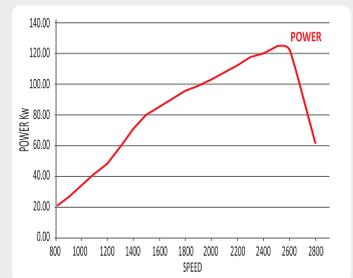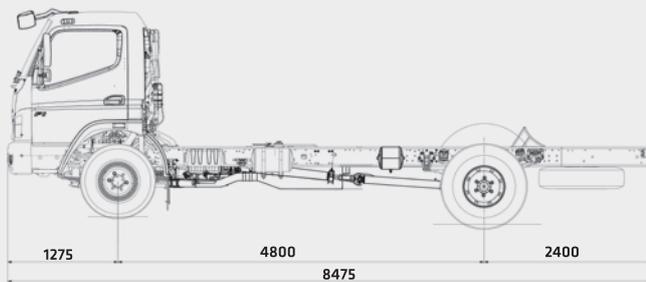

Mantenimiento cada 7,500 km.